

BRIO TANK DIGITAL


ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐBERENDEZÉS ELEKTROMOS SZIVATTYÚKHOZ




Olvass be!




**Digitális nyomásbeállítás
1 és 4 bar között**



Normál telepítés



**Bypass telepítés
(nagy folyadék áramláshoz)**




Jellemzők - Működés és kialakítás

- Automatikusan elindítja az elektromos szivattyút nyomáscsökkenéskor (csapok megnyitásakor), és leállítja, amikor a folyadékáramlás megszűnik a szivattyú maximális nyomásánál (csapok elzárásakor).
- Teljes mértékben kiváltja a hagyományos nyomáskapcsolós és táglási tartályos vízrendszereket.
- LED-es nyomásjelzés.
- Beépített 0,4 literes víztartály, amely megakadályozza a szivattyú gyakori ki- és bekapcsolását kis víz igény vagy szivárgás esetén.
- Cserélhető butil membrános nyomástartály.
- Állítható előtöltési nyomás (gyári beállítás: 1,5 bar).
- Szárazonfutás és vízűtés elleni védelem.
- Digitálisan állítható indítási nyomás 1-4 bar között.
- Telepíthető bármilyen pozícióban - függőlegesen vagy vízszintesen.
- Rendszer maximális nyomásának rögzítése.
- Automatikus visszaállítás akár 10 próbálkozással.
- 24 órás blokkolás elleni védelem.
- Ellenőrizhető visszacsapó szelep.
- Nyomásesés: 1,2 bar 150 l/perc áramlásnál.
- Minimális áramlás: kb. 3,5 l/perc.

Opcionális - speciális kivitelek

- Változat elektromos kábelekkel a motor és a hálózat csatlakoztatásához
- Speciális műanyag csatlakozók a gyors telepítéshez
- Elektronikus vezérlőlap védő bevonattal (konformális lakkozással)

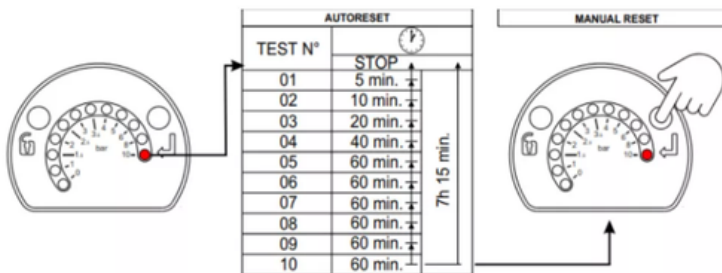



- ✓ Komplex és hatékony tervezés
- ✓ Kos ütésgátló rendszer
- ✓ Modern dizájn



A rendszer
nyomásának
leolvasása LED-en
keresztül



Digitálisan állítható nyomás
1-4 bar között



24 órás blokkolás elleni
védelem



Automatikus
visszaállítás



Szárazon futás elleni
védelem



0,4 literes beépített
tágulási tartály butyl
membránnal




Állítható előtöltési nyomás
(gyári beállítás: 1,5 bar)




Olvass be!

Méretetek



125



201

197

Műszaki adatok

Tápfeszültség	115-230Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz
Maximális névleges áram	12A 1500 W
Indítási nyomástartomány	1 ÷ 4 bar (gyári beállítás: 1,5 bar)
Maximálisan nyomás	10 bar
Védettségi fokozat	IP 65
Folyadék hőmérséklete	5°C÷35°C
Környezeti hőmérséklet	5°C÷45°C
Hidraulikus csatlakozás	1" M

