


Új termék



Brio Tank DIGITAL

Fedezze fel a legújabb digitális
áramlásérzékelős szivattyúvezérlőt!

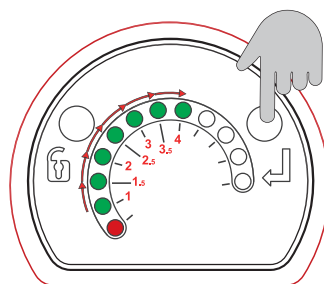

- | | |
|--------------------------------|---|
| DIGITÁLIS
BEÁLLÍTÁS | Digitálisan beállítható kezdőnyomás 1 és 4 bar között |
| FELHASZNÁLÓ-
BARÁT | LED nyomáskijelző |
| KOMPAKT
MÉRET | Tökéletes választás családi házakhoz és kisebb vízrendszerekhez |
| ENERGIA-
TAKARÉKOS | Optimalizált működés a digitális vezérlésnek köszönhetően |
| BIZTONSÁGOS
MŰKÖDÉS | Szárazon futás elleni védelem automatikus visszaállítással és blokkolásgátlóval |

OKOS VEZÉRLÉS, EGYETLEN ÉRINTÉSEL ÁLLÍTHATÓ NYOMÁS, JÓL LÁTHATÓ LED KIJELZŐVEL.

JELLEMZŐK

- Automatikusan elindítja az elektromos szivattyút nyomáscsökkenéskor (csapok megnyitásakor) és leállítja amikor a folyadékáramlás megszűnik (csapok elzárásakor).
- Teljes mértékben kiváltja a hagyományos nyomáskapcsolós és tágulási tartályos vízrendszereket.
- LED-es nyomásjelzés.
- Beépített 0,4 literes víztartály, amely megakadályozza a szivattyú gyakori ki- és bekapcsolását kis vízigény vagy szivárgás esetén.
- Cserélhető butil membrános tartály, állítható előtöltési nyomás (gyári beállítás 1,5 bar).
- Szárazonfutás és kosütés elleni védelem.
- Digitálisan állítható indítási nyomás 1–4 bar között.
- Telepíthető függőlegesen vagy vízszintesen.
- Automatikus visszaállítás akár 10 próbálkozással. 24 órás blokkolás elleni védelem.
- Ellenőrizhető visszacsapó szelep.
- Nyomásesés: 1,2 bar 150 l/perc áramlásnál.
- Minimális áramlás: kb. 3,5 l/perc.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	230 V – 50 Hz
Maximális névleges áram	12 A
IP védelmi osztály	IP 65
Indítási nyomástartomány	1 ÷ 4 bar (gyári beállítás: 1,5 bar)
Maximális megengedett nyomás	10 bar
Folyadék hőmérséklete	5 °C ÷ 35 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C ÷ 45 °C
Hidraulikus csatlakozás	1" M
Méret	125x197x201 mm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK




HÁZI VÍZELLÁTÁSHOZ




KERTI ÖNTÖZÉSHEZ



KISEBB IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ

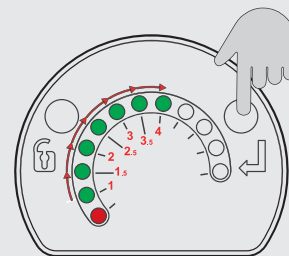

Digitális nyomásbeállítás

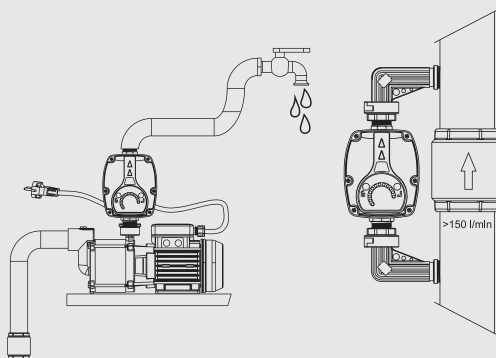

Normál telepítés

Bypass-szal ellátott telepítés magas áramlási sebesség esetén




AUTORESET	
TEST N°	STOP
01	5 min.
02	10 min.
03	20 min.
04	40 min.
05	60 min.
06	60 min.
07	60 min.
08	60 min.
09	60 min.
10	60 min.

MANUAL RESET



Szárazon futás elleni védelem

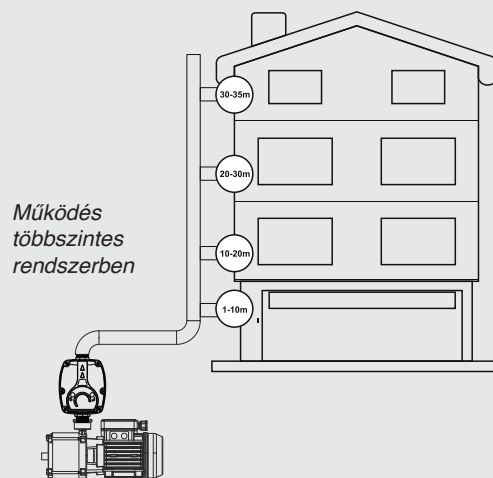

Forgalmazó:

Importőr:

KOMPTEL

KOMPTEL Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a

Tel. +361 431-96-40

info@kompeshop.hu

