

AGMA W evo

FÜGGŐLEGES ÚSZÓKAPCSOLÓ SZŰK HELYEKRE,
TISZTA ÉS SZENNYVÍZHEZ, ENYHÉN SZENNYEZETT
ÉS TURBULENS VÍZHEZ.

Az Agma W Evo az előző modellhez képest függőleges +/-20°-os szögben történő működést tesz lehetővé (1. ábra). Az Agma W evo egy úszókapcsoló, amelyet közvetlen felszerelésre terveztek a merülő vízleeresztő szivattyúkra, enyhén szennyezett és turbulens vizek alkalmazásához. Kompaktsága és függőleges mozgása miatt ideális szintszabályozásra: szűk helyen lévő kis kutaknál.

Az Agma W evo mágneses úszókapcsoló a vízszint függvényében mozog, és aktiválja a lezárt mikrokapcsolót (a felső kék rekeszben található), ezáltal vezérli a szivattyú be- és kikapcsolási funkcióit. Ez a készülék pontos vízszintszabályozást biztosít, és hatékonyan kezeli a vízelvezetést. Az Agma W evo IP68-as védettségű, így hatékony védelmet biztosít a víz és a nedvesség behatolása ellen, és közvetlenül vezérli a szivattyúkat akár 2 LE 230Vac-os teljesítményig. Agma W evo rendkívül sokoldalúan használható, és az alábbi helyeken is alkalmazható a vízben lévő törmelék jelenlétében is (törmelék esetén az úszó mechanizmusok rendszeres ellenőrzése és karbantartása szükséges).


TANÚSÍTVÁNYOK





ALKALMAZÁSOK

MŰSZAKI LEÍRÁS

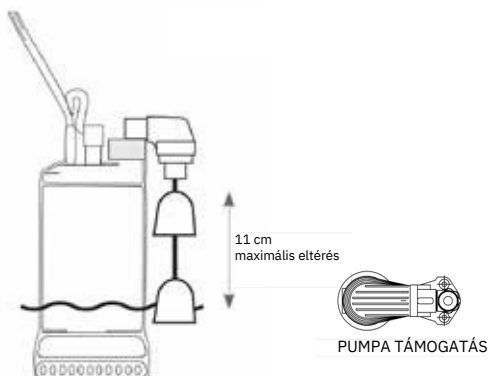

- Vízelvezető állomások
- Szintellenőrzés tartályokban, ciszternákban tiszta, eső- és vízelvezetéshez
- Magas szintű riasztókapcsoló
- Szárazon futás elleni védelem, alacsony szint esetén érzékelés.

Mikrokapcsoló jellemzői

20(8)A 250 V~

Kapcsolási differenciál

5 - 11 cm

Működési Hőmérséklet

0°C - 50°C

IP védelem

IP 68

Maximális üzemi Nyomás

0,5 bar

Méretek

60×260/280 mm (Øxm) / 300 g


Anyag

Nem mérgező polipropilén PP/ABS


Kábel

PVC A05VVF 3x1


1.

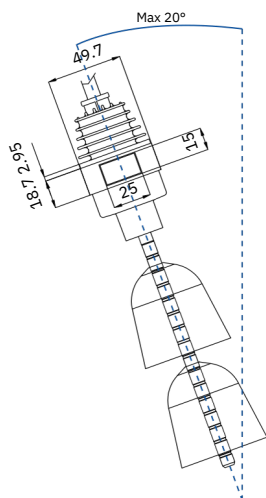

Előlnézet

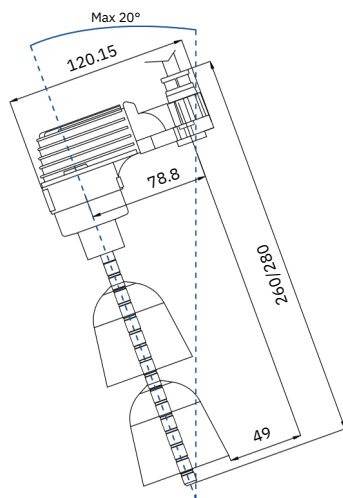

Oldalnézet



Felülnézet

FUNKCIÓ	KAPCSOLÁSI SZÖGEK	MIKROKAPCSOLÓ	TANÚSÍTVÁNY	KÁBELTÍPUS	CIKKSZÁM
DUPLA (töltés és ürítés)	5 - 11 cm	20(8)A 250 V	TÜV/CE	PVC A05VVF 3x1	AGXPM05000