

Sokkal több
mint amit látsz


ELEKTROMOS SZIVATTYÚK VEZÉRLÉSÉHEZ




Olvass be!




Hidraulikus telepítés



Bypass-berendezés nagy áramlási sebességhez

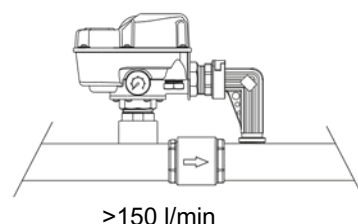


Led «Státusz» indikátor

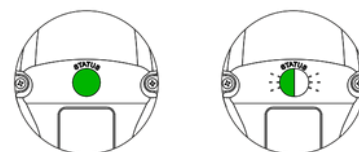

Tápegység ON, szivattyú OFF

Szivattyú ON

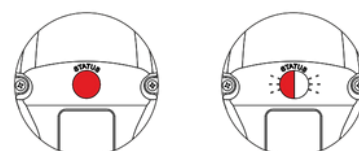

Szárazon futás

Autoreset folyamatban

Jellemzők

- Automatizálja az elektromos szivattyú működését.
- Indítás nyomás csökkenés után (pl: csapok nyitása), leállítás amikor a folyadék áramlás megszűnik (pl: csapok zárása).
- Teljesen kiváltja a hagyományos hidrofor rendszert.
- Automatikus visszaállítás 10 próbálkozásig.
- 24 órás blokkolásgátló védelem.
- Szárazon futás elleni védelem.
- Állítható indítónyomás.
- Könnyen cserélhető elektronikus nyomtatott áramköri lap.
- Nincs szükség karbantartásra.
- Bypass üzemmódban történő beépítés.
- Nyomáscsökkenés: 0,4 bar 100 lt/perc
- Minimális áramlás $\approx 2,0$ lt/perc.
- 90 fokos hidraulikus csatlakozás a gyors és egyszerű telepítés érdekében bármilyen helyzetben

Opcionális - különleges megállapodások

- Elektromos kábelekkel ellátott változat a motor és a vezeték csatlakoztatásához.
- Hidraulikus csatlakozások 1" belső menetes forgóanyával a csőcsatlakozáshoz.
- Speciális műanyag fitting a gyors szereléshez.



✓ KOMPAKT ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS
✓ MODERN MEGJELENÉS



Tartalmazza a
sarukat



- Automatikus visszaállítás
legfeljebb 10 próbálkozásig
- 24 órás blokkolásgátló védelem



Új elektronika



Állítható indítónyomás 1,0
bar és 3,5 bar között





Integrált nyomásmérő óra
(0 - 10 bar)



Ellenőrizhető
visszacsapószelep



Derékszögű beépítés

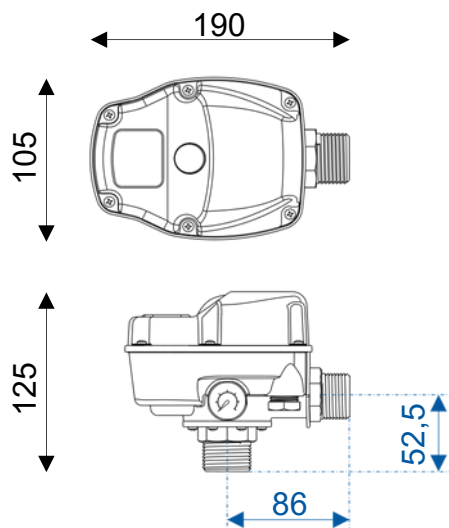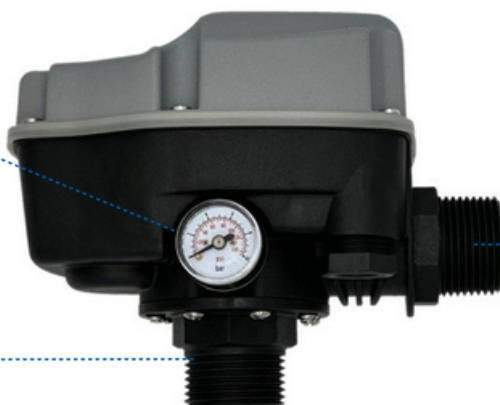

TECHNIKAI ADATOK

Tápegység	115-230Vac $\pm 15\%$ 50/60Hz
Maximális névleges áram	12A (2LE) 1500 W
Indulási nyomástartomány	1+3,5 bar (1,5 bar gyári beállítás)
Max megengedett nyomás	10 bar
IP Védettségi fok	IP 65
Folyadék hőmérséklet	5°C+55°C
Környezeti hőmérséklet	5°C+45°C
Hidraulikus csatlakozás	1" M